

## Петля-доводчик для маятниковых стеклянных дверей.

SKLO+GLAS™ разрабатывает инновационные виды фурнитуры для изделий из стекла с конструктивными новшествами.



www.sklo-plus-glas.com


### Преимущества петли-доводчика:

- Установка без вырезов в полу
- Регулировка скорости движения полотна
- Объединяет в себе функции доводчик + нижний фитинг.
- Компактная, легкая установки (фиксация четырьмя винтами)

Гарантия 24 месяца.

### Технические характеристики петли-доводчика для маятниковых дверей:

Размер петли: 160x53x33 мм  
Высота двери: 1900-2200 мм  
Ширина дверного полотна: 700-900 мм  
Угол открывания: 90°  
Фиксация открывания: 90-95°  
Рабочая нагрузка: 35-50 кг

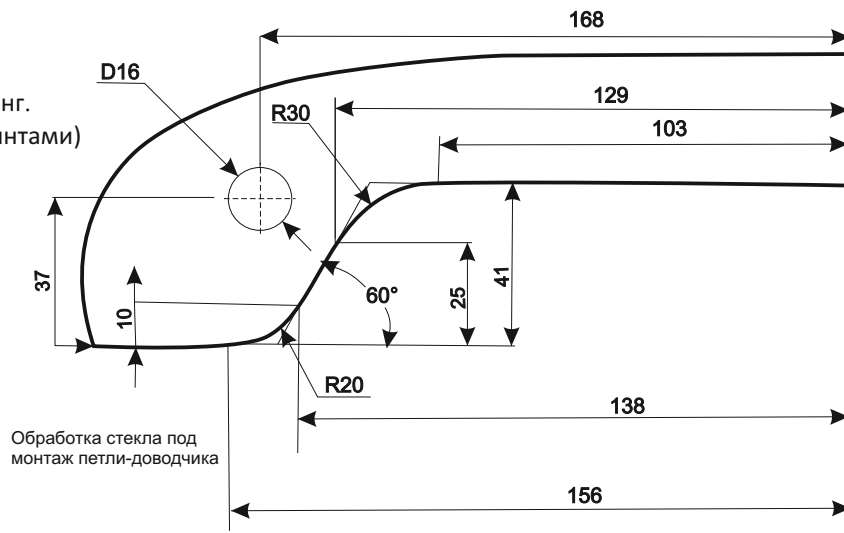

### Инструкция по установке

1. Размечается ось вращения маятниковой двери и устанавливается верхний фитинг с осью вращения.
2. На пол устанавливается ответная планка петли-доводчика, по отвесу с верхней осью вращения.
3. Сверлится отверстие под винт № 1 и винт № 2.
4. С помощью винта № 1 фиксируется ответная планка.
5. Винт № 2 закручивается не до конца, чтоб была возможность регулировать расположение полотна в проёме.
6. Устанавливается петля-доводчик на полотно двери в заранее сделанные вырезы и сверления.
7. Монтируется полотно в проеме с соблюдением всех технологических зазоров и плоскостей.
8. Проверяется открывание полотна в обе стороны и регулируется плоскость его фиксации.
9. Отмечается место установки фиксирующего винта № 3.
10. Снимается полотно.
11. Устанавливается фиксирующий винт № 3 и зажимаются винты № 1 и 2
12. Дверное полотно монтируется в проеме.
13. Устанавливается ручка.

